



SIRRAH LED



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

CLASSE CLASS	IP IP RATING	LARGHEZZA LARGE	LUNGHEZZA LENGHT	ALTEZZA HEIGHT	PESO WEIGHT	RESISTENZA AGLI URTI RESISTENCE
I	66	mm. 145	mm. 1572	mm. 100	kg.6	IK09

_Plafoniera stagna ideale per installazioni interne ed esterne come campi sportivi, magazzini, garage e officine

_Impermeabile alla polvere e ai getti d'acqua offre un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli urti

_Corpo in polycarbonato con elevato grado di resistenza agli urti grazie alla struttura rinforzata

_Guarnizione di tenuta antinvecchiamento colata

_Schermo in polycarbonato stampato ad iniezione, autoestinguente infrangibile, prismaticizzato all'interno, finitura liscia all'esterno

_Moduli led da 1700 a 8500 lm, alimentazione a 500 mA, colore 4000K

_Alimentazione 220/240V 50/60Hz, cavo HT 90° non propagante la fiamma, morsettiera a norma.

_Industrial indoor and outdoor areas, sports grounds, workshops, garages and warehouses

_Water-resistant to dust and water jets, offers high resistance to mechanical stresses and shocks

_Housing in injected polycarbonate with high degree of impact resistance

_Anti-ageing sealing gasket

_Diffuser in unbreakable self-extinguishing polycarbonate, prismatic inside, smooth finishing outside


_Led modules from 1700 to 8500 lm, 500 mA current, 4000K colour

_Power supply 220/240V 50/60Hz, HT 90° power cable non-flame propagating, standard approved terminal block.


SIRRAH LED



CODICE CODE	POTENZA POWER	LUMEN	KELVIN	AMPERE	B	I
4000.133	12,5	1711	4000	0.5	662	350
4000.134	25	3422	4000	0.5	1272	700
4000.135	31	4278	4000	0.5	1572	940
4000.130	25	3422	4000	0.5	662	350
4000.131	50	6846	4000	0.5	1272	700
4000.132	62,5	8550	4000	0.5	1572	940

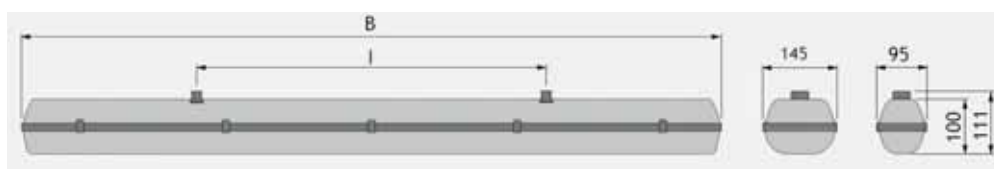

SIRRAH LED BAR 48W



DISPONIBILE A RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST

- Versione con ganci inox /Version with stainless steel clips
- Kit di emergenza 1h /1h emergency kit

Connettore ad innesto rapido IP68 montato per un'installazione immediata
IP68 fast connection plug mounted for a immediate installation



Samsung LED BAR